



HOME_GENT COLLECTION


Costruzione:	Prefinito con supporto in latifolia o conifera
Lamella nobile nominale*:	3,5 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 138 mm Lunghezza: 2200 mm Spessore: 14 mm N.B: Nella collezione Home Gent ogni tavola è composta da due elementi giuntati tra di loro delle dimensioni di circa 700+1500 mm oppure 1100+1100 mm
Caratterizzazioni:	Bisellatura sui fianchi, Spazzolatura lieve
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno**:	COUNTRY_ Nodi di qualsiasi dimensione, spacchi e stucature
Lavorazione:	Industriale
Finitura:	OLIO_ Olio pigmentato high performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer – Panno catturapolvere – Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE
Dopo la posa in opera:	Si raccomanda di stendere una mano di olio "Polyx Osmo Oil" dopo avere effettuato la corretta messa in opera Resa: 1 confezione da 2,5 L / circa 65 mq di pavimento 1 confezione da 0,75 L / circa 20 mq di pavimento




PEARL




WHITE

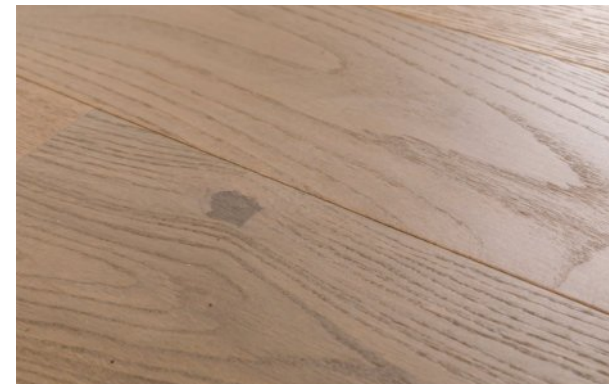

SAND

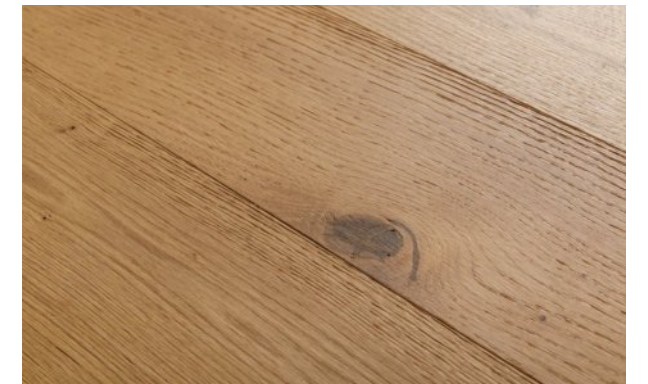

NATURAL

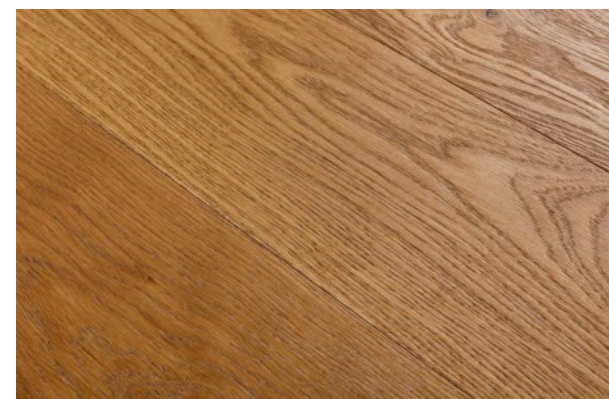

BROWN


*: Si riferisce allo spessore della lamella nobile prima delle lavorazioni di caratterizzazione superficiale.

***: Per maggiori dettagli sui criteri di scelta delle varie selezioni si prega di consultare la scheda prodotto presente all'interno del sito salis.it/schede-prodotto

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO


Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14 mm

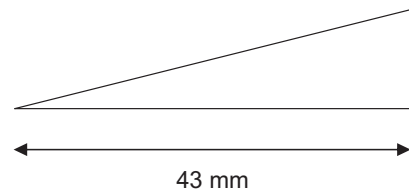

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Home_Gent.

TORO PER GRADINO


Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 80 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14 mm

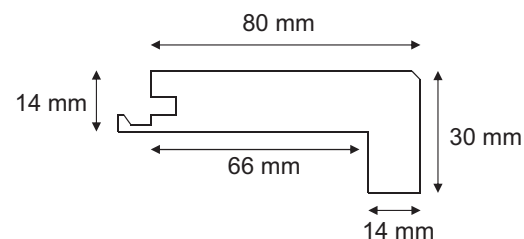

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Home_Gent.

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

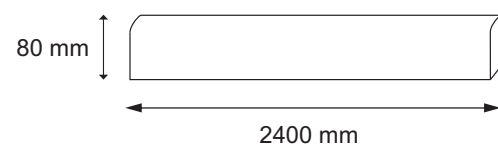

Battiscopa nelle varie finiture della collezione Home_Gent.

Attenzione: Il battiscopa in coordinato della collezione Home_Gent è finito interamente a mano. Nonostante ciò, essendo realizzato in momenti e con modalità differenti rispetto al pavimento, non ci sarà mai l'esatta corrispondenza tra i due. Inoltre non presenterà nodi.
A pagina 159 sono comunque disponibili altre tipologie di battiscopa standard in abbinamento.

MANUTENZIONE

KIT OIL

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di parquet oliati e/o oliati+cerati.

2 CONF. DA 1L – DETER OIL: Prodotto detergente e nutriente per la manutenzione ordinaria e quotidiana di parquet Salis oliati e/o oliati+cerati.

1 CONF. DA 1L – RE_VITA: Prodotto per la manutenzione straordinaria ed il ripristino di micrograffi dei pavimenti in legno Salis verniciati, oliati, oliati+cera, finiti con Legnoresina® o Protekta Plus®, a base di cere idrorepellenti di ultima generazione in dispersione acquosa per una maggiore durata nel tempo.

1 panno microfibra "Mantain" per la distribuzione omogenea di Re_Vita.



IMPORTANTE: DOPO LA POSA IN OPERA

Per una maggiore durata della collezione Home Gent si raccomanda la stesura di una mano di "Polyx Osmo Oil", un olio filmativo e riparatore dopo avere effettuato la corretta messa in opera, al fine di assicurare una protezione efficace e duratura nel tempo del parquet.