

EON 2P



CABINA MULTIFUNZIONALE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura					
					D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)						1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	

C

*

Destra Sinistra Meccanico Termostatico

Trasparente

Bianco

Silver

Cromo

Bianco

Silver

Cromo

STANDARD SENZA TETTuccio



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)




					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	47	EON2P120	•	•		•	•	•						
120x80	11,5	236,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	229,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	236,5	47	EON2P299												






EON

EON 2P HAMMAM CROMO



S Sinistra



D Destra

OPTIONAL

	SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
	Codice	Prezzo
	SED030PL	

EON 2P IN NICCHIA





CABINA MULTIFUNZIONE PER NICCHIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Misure				Codice	Installa- zione		Miscelatore		Idro- mas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
									1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	
									1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	
										Scelta finitura: AA (Bianco), AB (Silver), AK (Cromo), UA (Bianco), UB (Silver), UK (Cromo)						
STANDARD SENZA TETTUCCIO IN NICCHIA																
					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												
STANDARD CON TETTUCCIO IN NICCHIA (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												
IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO IN NICCHIA																
					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												
HAMMAM IN NICCHIA (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)																
					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	236,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	229,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	236,5	48	EON2PN299												



EON 2P HAMMAM IN NICCHIA CROMO VERSIONE DESTRA

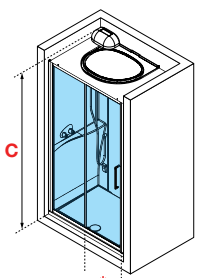**S** Sinistra**D** Destra

OPTIONAL







SEDILE IN ACRILICO OPALINO

Codice



Prezzo

SED030PL

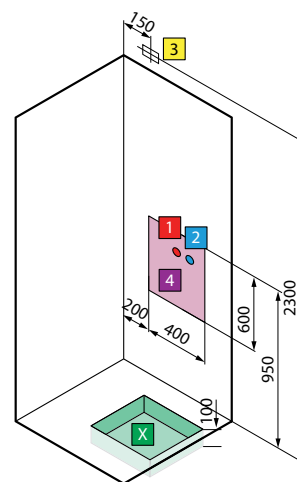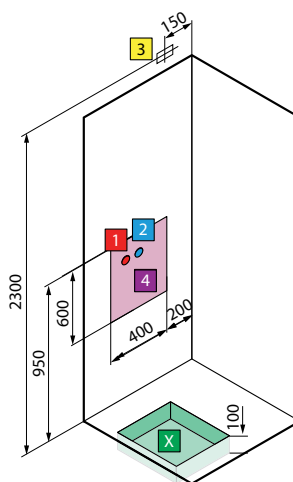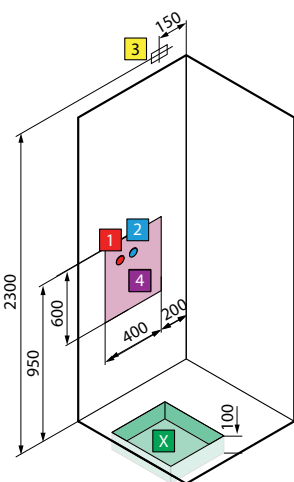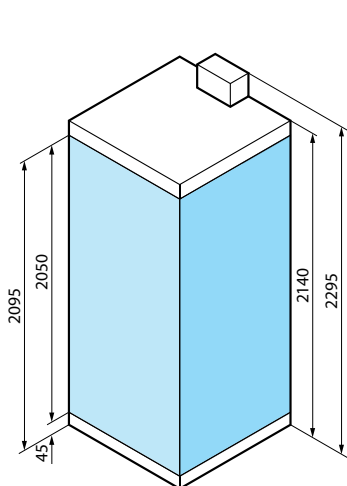


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

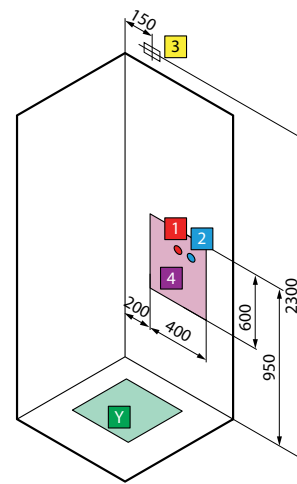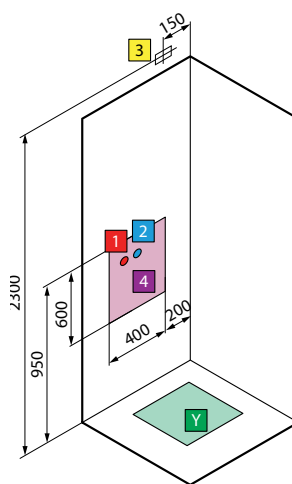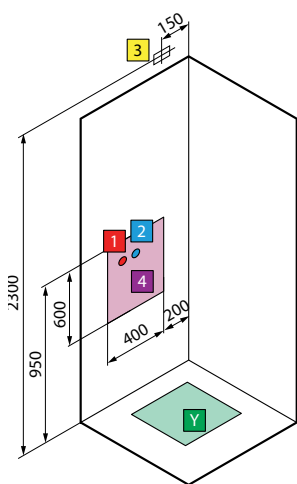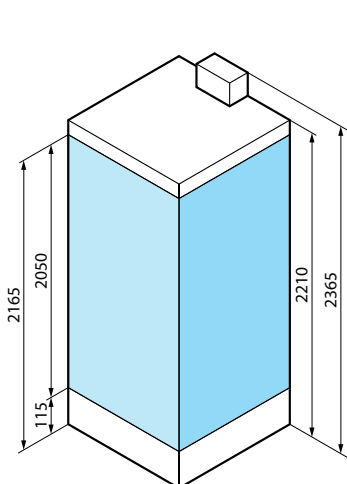


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500




modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA


D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



40 max
Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

EON 2P



CABINA MULTIFUNZIONALE ASIMMETRICA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA CON 1 FISSO LATERALE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura					
					D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)						1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	

C

*

Destra Sinistra Meccanico Termostatico

Trasparente

Bianco

Silver

Cromo

Bianco

Silver

Cromo

STANDARD SENZA TETTuccio



					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)



					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio



					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	47	EON2P120												
120x80	11,5	216,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	209,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	216,5	47	EON2P299												

IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUOTORE)



					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	47	EON2P120												
120x80	11,5	221	47	EON2P129												
120x90	4,5	214	47	EON2P290												
120x90	11,5	221	47	EON2P299												

HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)




					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	47	EON2P120	•	•		•	•	•						
120x80	11,5	236,5	47	EON2P129												
120x90	4,5	229,5	47	EON2P290												
120x90	11,5	236,5	47	EON2P299												






EON

EON 2P HAMMAM CROMO



S Sinistra



D Destra

OPTIONAL

	SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
	Codice	Prezzo
	SED030PL	

EON 2P IN NICCHIA





CABINA MULTIFUNZIONE PER NICCHIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Misure				Codice	Installa- zione		Miscelatore		Idro- mas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
									1	AA	AB	AK	UA	UB	UK	
									Traspa- rente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo	
STANDARD SENZA TETTUCCIO IN NICCHIA																
					D	S	M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												
STANDARD CON TETTUCCIO IN NICCHIA (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												
IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO IN NICCHIA																
					D	S	M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	209,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	216,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	209,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	216,5	48	EON2PN299												
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																
					D	S	M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	214	48	EON2PN120												
120x80	11,5	221	48	EON2PN129												
120x90	4,5	214	48	EON2PN290												
120x90	11,5	221	48	EON2PN299												
HAMMAM IN NICCHIA (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)																
					D	S	M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
120x80	4,5	229,5	48	EON2PN120												
120x80	11,5	236,5	48	EON2PN129												
120x90	4,5	229,5	48	EON2PN290												
120x90	11,5	236,5	48	EON2PN299												



EON 2P HAMMAM IN NICCHIA CROMO VERSIONE DESTRA





**S** Sinistra**D** Destra**OPTIONAL**

SEDILE IN ACRILICO OPALINO

Codice



Prezzo

SED030PL

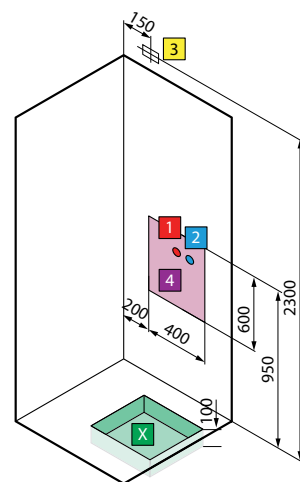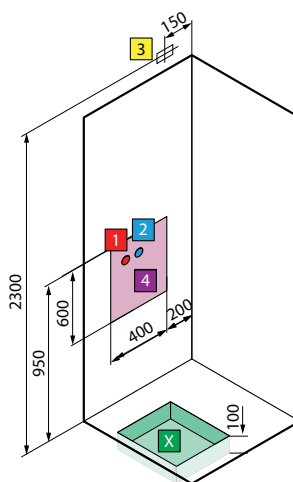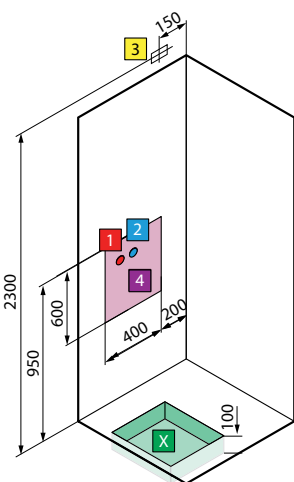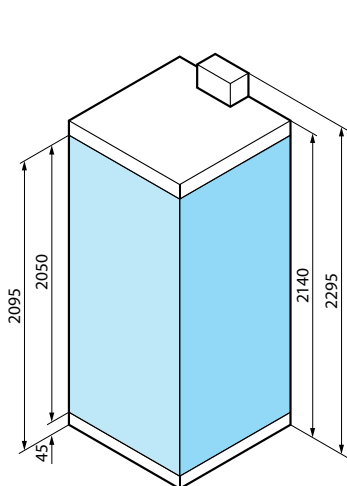


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902





modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

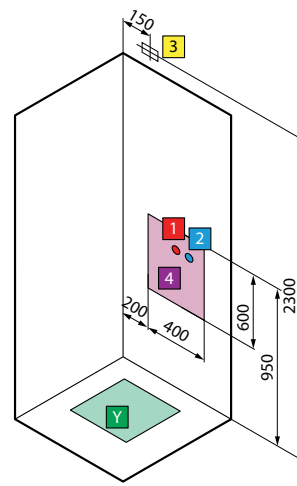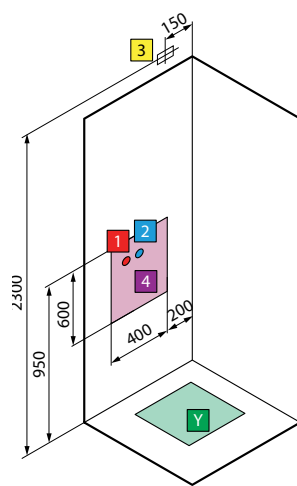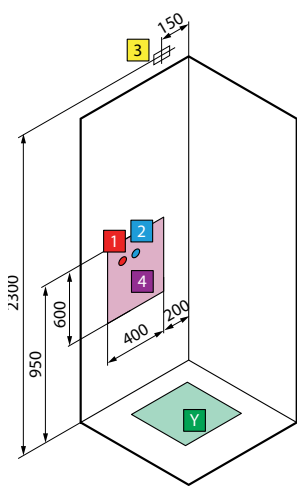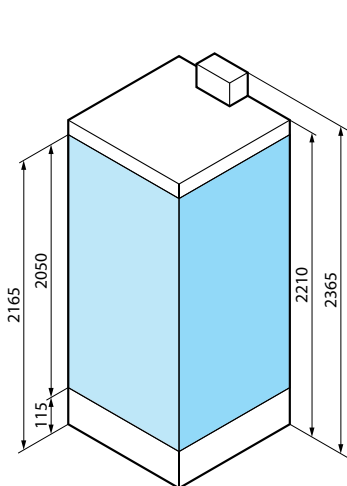


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
													1	AA	AB	AK
					Destra	Sinistra	Meccanico	Termo-statico	Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo	

STANDARD SENZA TETTuccio

Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)	Codice	D	S	M	T	Idromassaggio	Vetro	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80						1						
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)

Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)	Codice	D	S	M	T	T-	Vetro	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80						1						
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio

Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)	Codice	D	S	M	T	1-	Vetro	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	38	EONA80						1						
80x80	11,5	216,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	209,5	45	EONA90												
90x90	11,5	216,5	45	EONA99												
100x80	4,5	209,5	45	EONA100												
100x80	11,5	216,5	45	EONA109												

IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)

Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)	Codice	D	S	M	T	1F-	Vetro	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	38	EONA80						1						
80x80	11,5	221	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	214	45	EONA90												
90x90	11,5	221	45	EONA99												
100x80	4,5	214	45	EONA100												
100x80	11,5	221	45	EONA109												


HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)

Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)	Codice	D	S	M	T	1N-	Vetro	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	38	EONA80						1						
80x80	11,5	236,5	38	EONA89	-	-										
90x90	4,5	229,5	45	EONA90												
90x90	11,5	236,5	45	EONA99												
100x80	4,5	229,5	45	EONA100	•	•		•	•	•						
100x80	11,5	236,5	45	EONA109												




EON

EON A HAMMAM CROMO







S Sinistra



D Destra

OPTIONAL

SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
Codice	Prezzo
SED030PL	

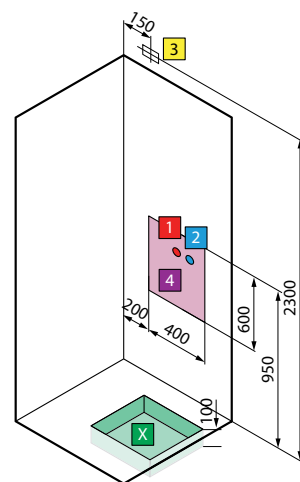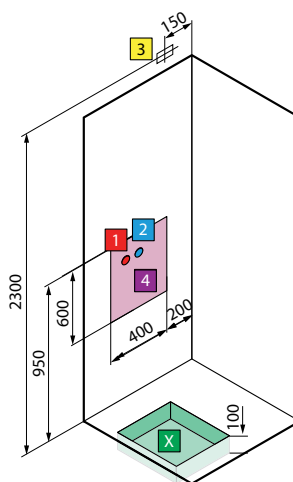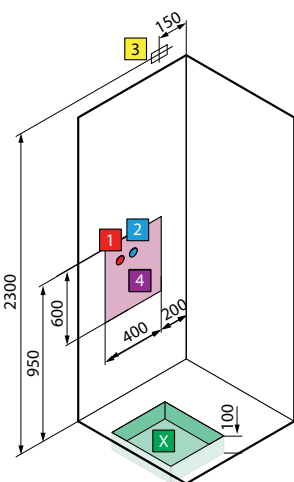
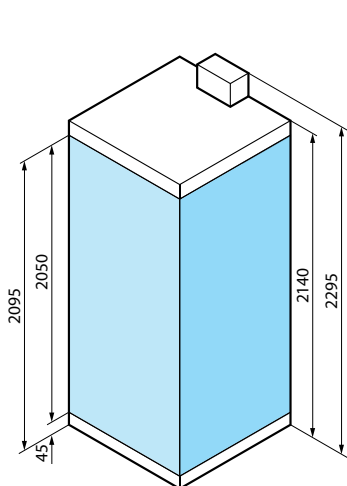


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

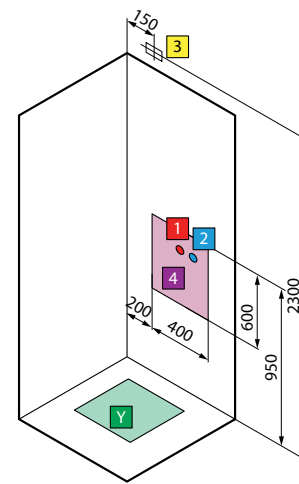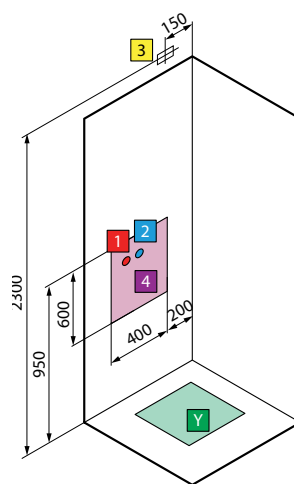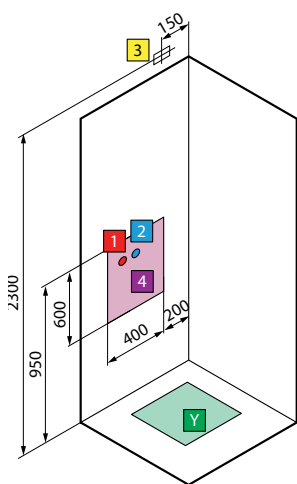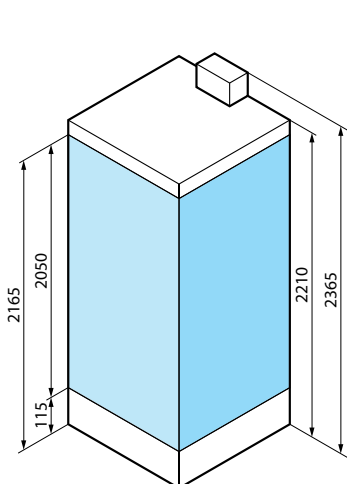


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W



ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE


Misure				Codice	Miscelatore		Idromas- saggio	Vetro	Scelta finitura													
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco										
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
		C	*		Meccanico	Termosta- tico		Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo								
STANDARD SENZA TETTUCCIO																						
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90																		
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99																		
STANDARD CON TETTUCCIO (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																						
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
90x90	4,5	214	68	EONGF90																		
90x90	11,5	221	68	EONGF99																		
IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO																						
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90																		
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99																		
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)																						
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
90x90	4,5	214	68	EONGF90																		
90x90	11,5	221	68	EONGF99																		
HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)																						
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK								
90x90	4,5	229,5	68	EONGF90																		
90x90	11,5	236,5	68	EONGF99																		

LA PORTA ED IL FISSO SONO REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE A DESTRA O SINISTRA




EON

EON GF HAMMAM CROMO



Installazione porta a sinistra



Installazione porta a destra

OPTIONAL

SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
Codice	Prezzo
SED030PL	



Misure				Codice	Miscelatore		Idromas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
														1
								Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo

STANDARD SENZA TETTuccio IN NICCHIA



					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

STANDARD CON TETTuccio IN NICCHIA (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)



					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio IN NICCHIA



					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)



					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

HAMMAM IN NICCHIA (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)




					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	236,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	229,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	236,5	66	EONGN99										




EON

EON G IN NICCHIA HAMMAM CROMO







Installazione porta a sinistra



Installazione porta a destra



OPTIONAL

	SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
	Codice	Prezzo
	SED030PL	

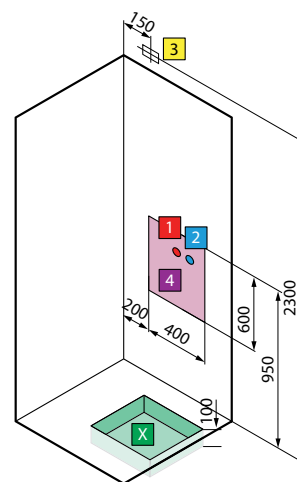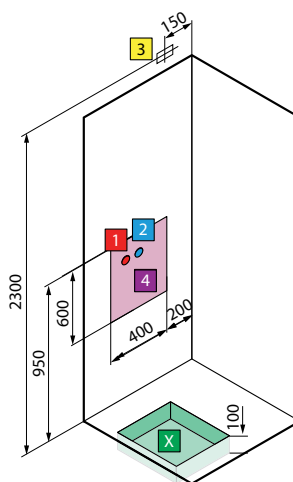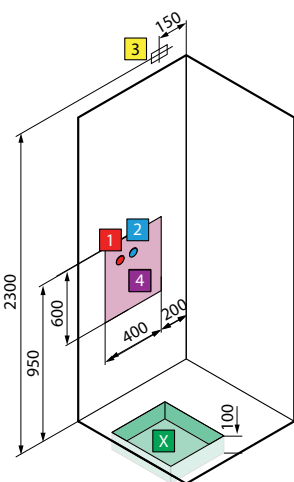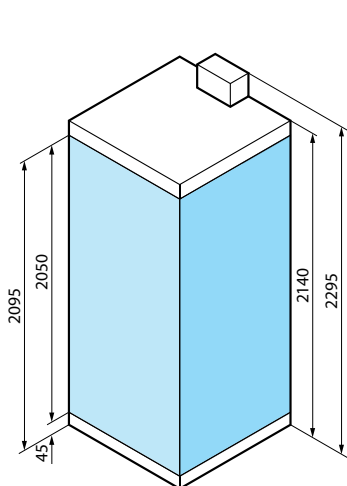


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

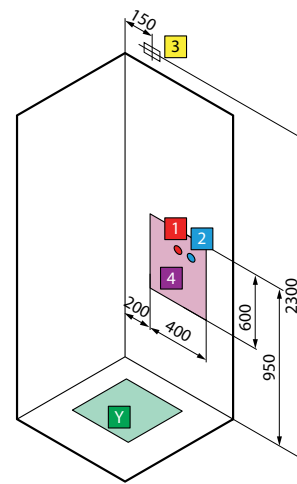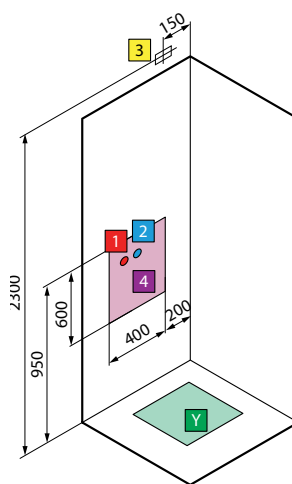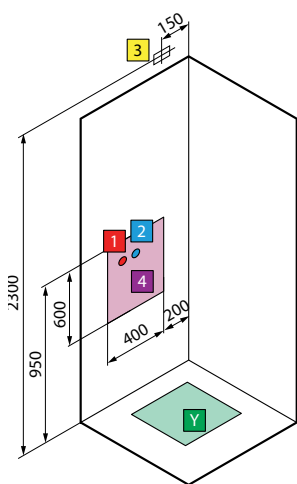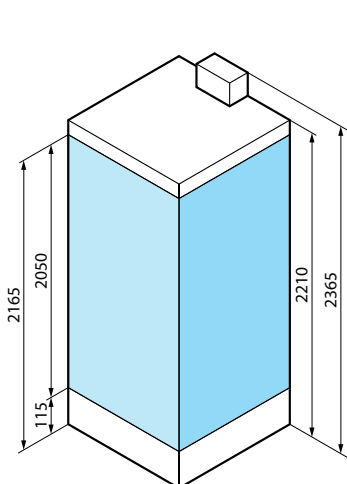


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE


Misure				Codice	Miscelatore		Idromas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
								1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
		C	*		Meccanico	Termosta- tico		Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo
STANDARD SENZA TETTUCCIO														
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90										
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99										
STANDARD CON TETTUCCIO (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)														
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	68	EONGF90										
90x90	11,5	221	68	EONGF99										
IDROMASSAGGIO SENZA TETTUCCIO														
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	68	EONGF90										
90x90	11,5	216,5	68	EONGF99										
IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)														
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	68	EONGF90										
90x90	11,5	221	68	EONGF99										
HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)														
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	229,5	68	EONGF90										
90x90	11,5	236,5	68	EONGF99										

LA PORTA ED IL FISSO SONO REVERSIBILI PER INSTALLAZIONE A DESTRA O SINISTRA




EON

EON GF HAMMAM CROMO

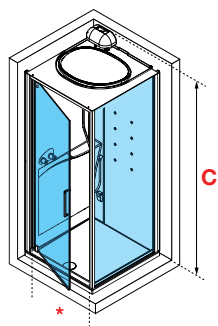

Installazione porta a sinistra

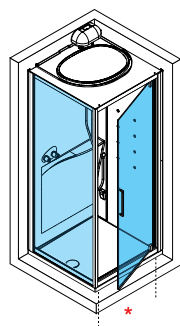

Installazione porta a destra

OPTIONAL

	SEDILE IN ACRILICO OPALINO	
	Codice	Prezzo
	SED030PL	



Misure				Codice	Miscelatore		Idromas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
														1
								Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo

STANDARD SENZA TETTuccio IN NICCHIA



					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

STANDARD CON TETTuccio IN NICCHIA (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)



					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										

IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio IN NICCHIA



					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	209,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	216,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	209,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	216,5	66	EONGN99										

IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)



					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	214	56	EONGN80										
80x80	11,5	221	56	EONGN89										
90x90	4,5	214	66	EONGN90										
90x90	11,5	221	66	EONGN99										


HAMMAM IN NICCHIA (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)




					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
80x80	4,5	229,5	56	EONGN80										
80x80	11,5	236,5	56	EONGN89										
90x90	4,5	229,5	66	EONGN90										
90x90	11,5	236,5	66	EONGN99										



EON G IN NICCHIA HAMMAM CROMO

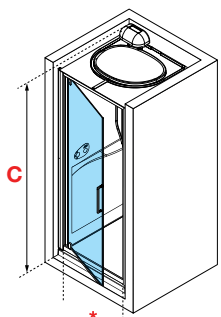

Installazione porta a sinistra

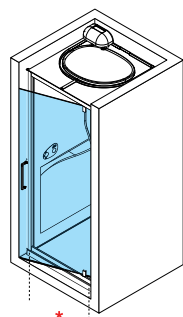

Installazione porta a destra

OPTIONAL







SEDILE IN ACRILICO OPALINO

Codice

Prezzo

SED030PL

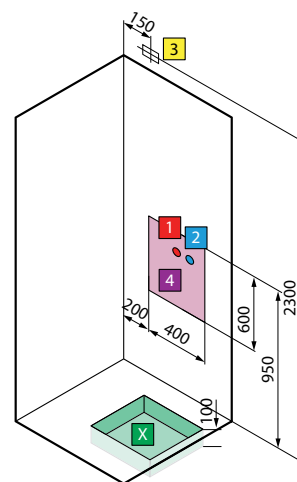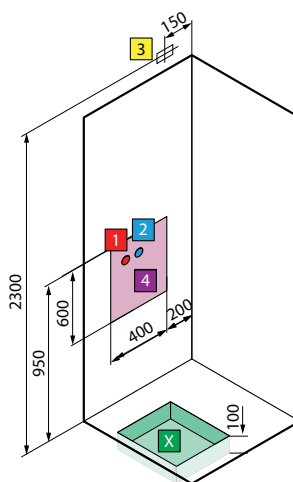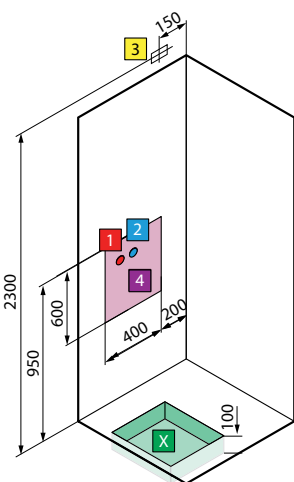
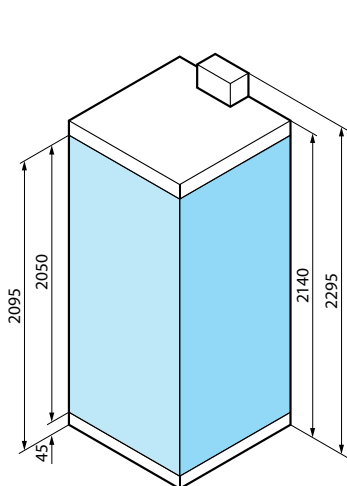


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120


versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

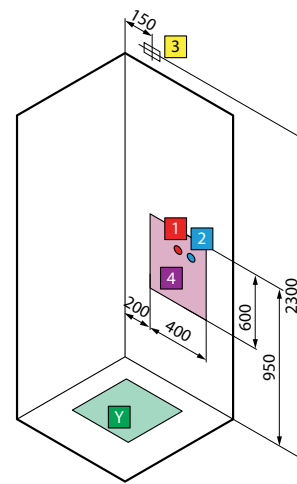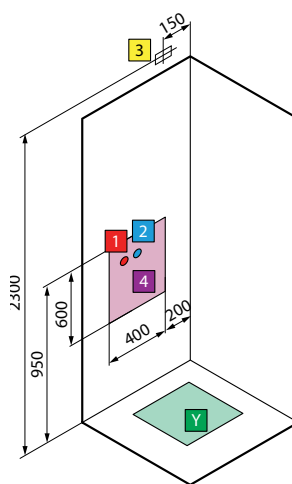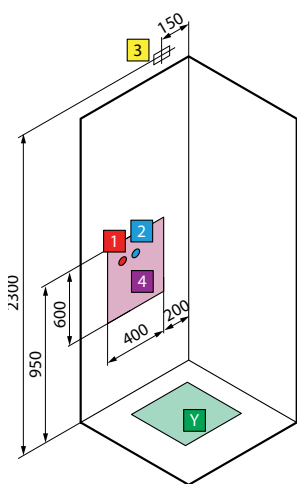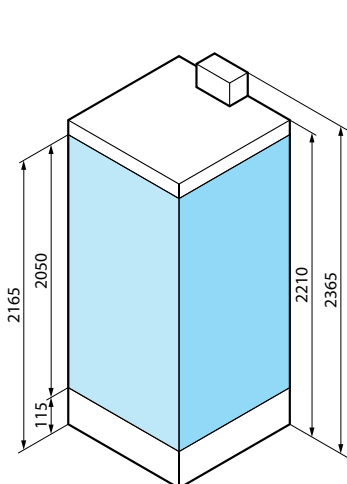


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.


CABINA MULTIFUNZIONE SEMICIRCOLARE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure				Codice	Miscelatore		Idromas- saggio	Vetro	Scelta finitura					
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		M	T			Pannello bianco lucido			Pannello bianco opaco		
							AA	AB	AK	UA	UB	UK		
		C	*		Meccanico	Termostatico		Trasparente	Bianco	Silver	Cromo	Bianco	Silver	Cromo
STANDARD SENZA TETTuccio														
					M-	T-		1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	48	EONR90										
90x90	11,5	216,5	48	EONR99										
STANDARD CON TETTuccio (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)														
					M	T	T-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	48	EONR90										
90x90	11,5	221	48	EONR99										
IDROMASSAGGIO SENZA TETTuccio														
					M	T	1-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	209,5	48	EONR90										
90x90	11,5	216,5	48	EONR99										
IDROMASSAGGIO CON TETTuccio CON SOFFIONE (PLAFONIERA LUMINOSA CON INTERRUTTORE)														
					M	T	1F-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	214	48	EONR90										
90x90	11,5	221	48	EONR99										
HAMMAM (CROMOLIGHT CON TELECOMANDO)														
					M	T	1N-	1	AA	AB	AK	UA	UB	UK
90x90	4,5	229,5	48	EONR90										
90x90	11,5	236,5	48	EONR99										







EON

EON R HAMMAM CROMO





OPTIONAL

		<p>SEDILE IN ACRILICO OPALINO</p>	
<p>Codice</p>		<p>Prezzo</p>	
<p>SED030PL</p>			

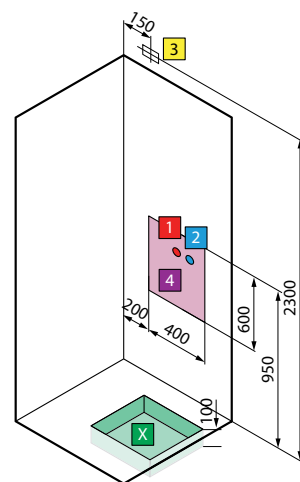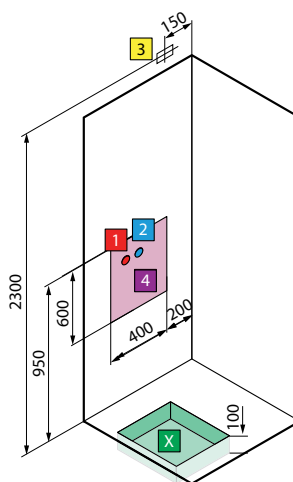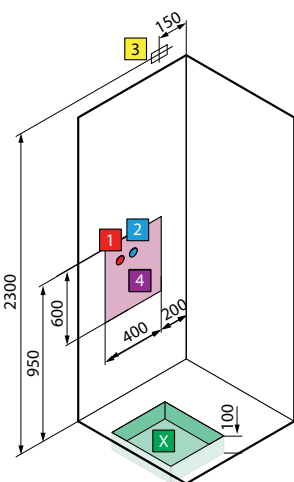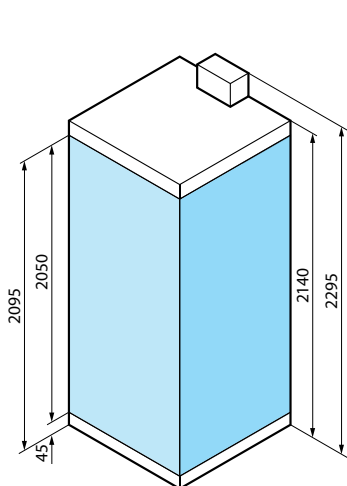


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4
GF/A80	802	802
GF/A90	902	902
G90	902	902






modello	A ± 4	B ± 4
R90	902	902

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A100x80	1002	802
2P120x80	1202	802
2P120x90	1202	902
2P120x80/90	1202	902



Non ispezionabile



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.



EON PIATTO 115 MM

DISEGNI TECNICI

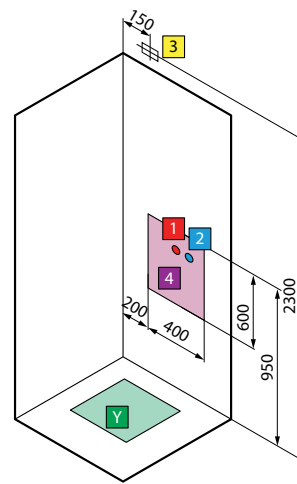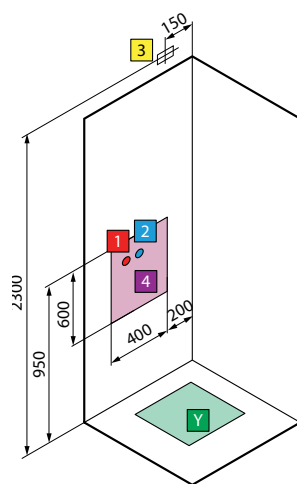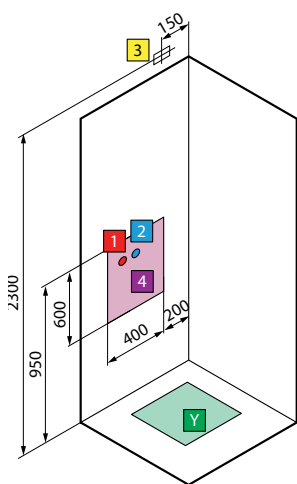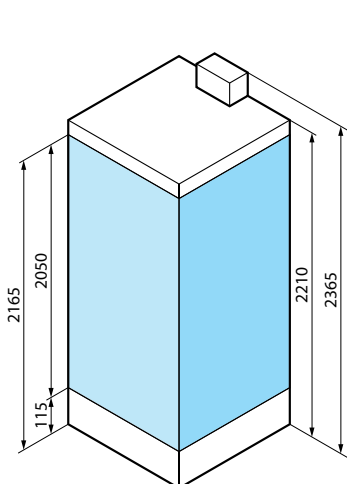


per modelli
GF/A80 - GF/A90 - G90 - R90 - 2P120

versione **sinistra** | versione **destra**
per modelli **A100x80 - 2P120x80 - 2P120x90**






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
GF/A80	802	802	150	400	400
GF/A90	902	902	150	500	500
G90	902	902	150	500	500






modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	902 ± 4	902	156	500	500

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A100x80	1002	802	150	600	400
2P120x80	1202	802	150	800	400
2P120x90	1202	902	150	800	500
2P120x80/90	1202	902	150	800	500



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza nominale: 2500 W
Potenza massima HAMMAM: 2600 W
Potenza massima BASE e IDRO: 50 W

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.